



PILY FEIN MADE FOR METAL.

Pro každé použití vhodný stroj –
přehled všech pil, příslušenství a spotřebních materiálů.

SORTIMENT PIL. PRO VŠECHNY ZPŮSOBY OBRÁBĚNÍ KOVŮ.



OBSAH

AKUMULÁTOROVÁ RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON Cut 57 AS	4	ZKRACOVACÍ PILA MKAS 355	16
F-IRON Cut 57 AS Příslušenství	6	MKAS 355 Příslušenství	17
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA F-IRON Jig 26 AS	8	PŘÍMOČARÁ PILA NA TRUBKY STS 325 R & PCS 1000 E + Příslušenství	18
F-IRON Jig 26 AS Příslušenství	10	UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI	20
AKUMULÁTOROVÁ PILA OCASKA ASAS 18-21 K AS	12	NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ	22
ASAS 18-21 K AS Příslušenství	13	AKUMULÁTORY, NABÍJEČKY A ZÁKLADNÍ SADY	24
AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PILA ABAS 18-63 AS	14	DALŠÍ AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY	28
ABAS 18-63 AS Příslušenství	15	SYSTÉM FEIN VersaMAG	30

Made for Metal – kompletní portfolio akumulátorových a kabelových pil. A v novém standardu: Maximální přesnost a práce bez jisker, zabarvení a deformací obrobků – i u silnějšího materiálu. Protože při řezání kovů vzniká méně tepla třením než při dělení úhlovou bruskou. Výhod je mnoho – možnosti jsou nekonečné. Přehled všech informací o strojích, příslušenství, spotřebních materiálech a uživatelských sadách.

Ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS.


PLNÁ SÍLA. PLNÁ KOMPATIBILITA.

O 100 % VYŠŠÍ ŘEZNÝ VÝKON V TLOUŠŤCE MATERIÁLU.

O 100 % vyšší řezný výkon v tloušťce materiálu než běžné kotoučové pily na kov. Dvojnásobná produktivita díky dokonalé souhře bezuhlíkového motoru, akumulátoru ProCORE a optimálně vyladěného pilového kotouče s vlastní hmotností pouhé 3 kg.



ŘEZÁNÍ V OCELI 24 x 150 MM¹



F-IRON Cut 57 AS bez přerušování, bez výpadků, vynikající postup práce s 8Ah akumulátorem ProCORE.

Konkurenti vyžadují několik průběhů.

KOMPATIBILNÍ VYBAVENÍ.

Rovné, dlouhé řezy díky kompatibilitě s běžnými vodicími lištami (Makita, Bosch, Festool, Mafell) pomocí odnímatelného adaptéru.



OCHRANA PŘED HORKÝMI TRÍSKAMI.

Nehořlavá sběrná nádoba na třísky zachytí až 80 % horkých třísek. Robustní konstrukce z tlakového hliníkového odlitku navíc chrání stroj a pracovníka před přehřátím.



30 METRŮ NA JEDINÉ NABITÍ AKUMULÁTORU. PRŮMĚRNĚ 150 ŘEZŮ.

Delší mobilní použití: S 8Ah akumulátorem ProCORE v oceli o tloušťce 2 mm. Konstantní výkon díky 18 V akumulátorovému systému AMPShare.




PLNÁ FLEXIBILITA.

Individuální úprava otáček umožňuje řezání různých materiálů a profilů bez nutnosti dalšího opracování. Nastavení hloubky umožňuje řezy bez deformací do 57 mm.

VÝKON S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.

Vysoká úroveň výkonu nemá žádný vliv na dlouhou životnost a výkonnost stroje díky kvalitně zpracovaným materiálům, např. hliníku a ušlechtilé oceli.

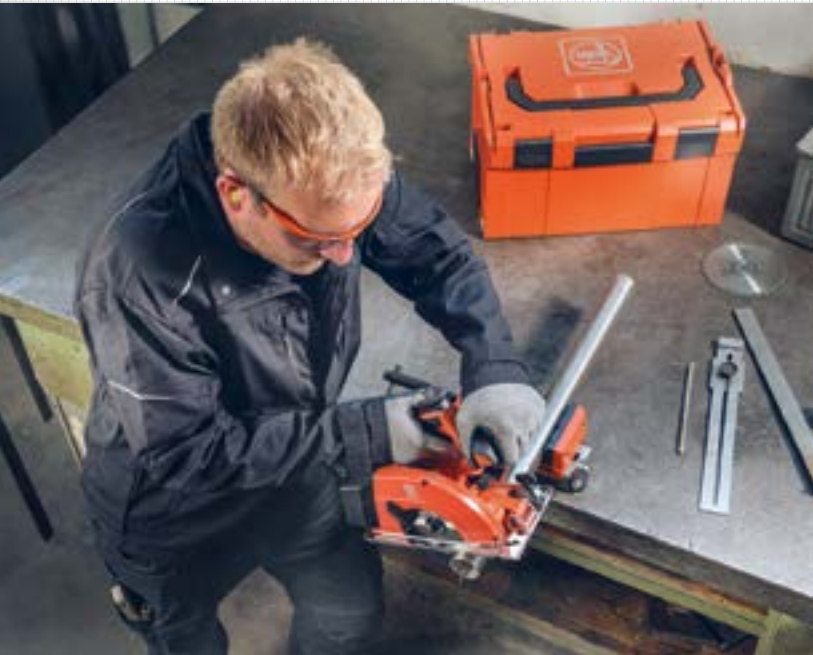

DÉLKA ŘEZU NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU*

F-IRON Cut 57 AS | 30 m = cca 150 řezů

Konkurent 1 | 15 m = cca 60 řezů

Konkurent 2 | 17 m = cca 80 řezů

* v oceli o tloušťce 2 mm (čtyřhranná trubka 50 x 50 x 2 mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Volnoběžné otáčky	1 300–2 800 min ⁻¹
Max. hloubka řezu	57 mm
Max. tloušťka pilového kotouče	2 mm
Ø pilového kotouče	150 mm
Ø upínacího otvoru	20 mm
Ocel do 400 N/mm ²	24 mm
Ocel do 800 N/mm ²	4 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	40 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,05 kg
Nastavení otáček	6 rychlostí
Bezuhlíkový motor	ano
Sběrná nádoba na třísky	ano
LED světlo	ano
Nastavení hloubky řezu	ano
Elektronická brzda	ano



F-IRON CUT 57 AS.

	F-IRON CUT 57 AS	SADA F-IRON CUT 57 AS, 2 x 8Ah
Obsah dodávky	1 pilový kotouč na ocel do okružní pily, 1 namontovaná záchytná nádoba na třísky, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 adaptér vodící lišty, 1 paralelní vodítko, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)	1 pilový kotouč na konstrukční ocel do okružní pily, 1 namontovaná záchytná nádoba na třísky, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 adaptér vodící lišty, 1 paralelní vodítko, 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0Ah AS, 1 rychlonabíječka GAL 18V-160 AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)
Objednací číslo	7 136 04 61 00 0	7 136 04 62 00 0



OPTIMÁLNĚ VYLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vodící lišta 800 mm pro ruční
okružní pily
Objednací číslo: 3 21 33 039 00 0

Spojovací díl pro
vodící lišty
Objednací číslo: 3 21 33 040 00 0

Adaptér k vodící liště pro ruční
okružní pily
Objednací číslo: 3 13 52 064 01 0

Paralelní doraz pro ruční
okružní pily
Objednací číslo: 3 13 52 075 00 0

Pilové kotouče.

IDEÁLNÍ PRO RUČNÍ OKRUŽNÍ PILU: MENŠÍ OPOTŘEBENÍ. VĚTŠÍ ŘEZNÁ SÍLA.

Nezáleží na tom, jak je dobrý stroj: Nejlepší výkony jsou možné pouze se správným příslušenstvím. FEIN nabízí kvalitní pilové kotouče vhodné přesně pro ruční okružní pilu. Stroj i pilový kotouč přesvědčí dlouhou životností. Pro dosažení optimálního výsledku řezání si pro řezaný materiál vyberte některou z těchto dostupných variant:



Rychlá a snadná výměna pilového kotouče díky výřezu v kufru L-Boxx.



+ OCEL



Počet
zubů

Počet
kusů

Objednací
číslo

Carbide	150	20	1,2	30	1 Stück	6 35 02 305 00 0
---------	-----	----	-----	----	---------	------------------

+ HLINÍK A JINÉ NEŽELEZNÉ KOVY



Počet
zubů

Počet
kusů

Objednací
číslo

Carbide	150	20	1,6	32	1 Stück	6 35 02 306 00 0
---------	-----	----	-----	----	---------	------------------

+ UŠLECHTILÁ OCEL



Počet
zubů

Počet
kusů

Objednací
číslo

Carbide	150	20	1,2	30	1 Stück	6 35 02 307 00 0
---------	-----	----	-----	----	---------	------------------

Přímočará pila F-IRON Jig 26 AS.

ŘEŽE VŠE. PŘESNOST A FLEXIBILITA.

POHODLNÁ A ROBUSTNÍ.

Ergonomické ovládání s nízkými vibracemi znamená, že delší řezání nepředstavuje problém – flexibilní použití díky tyčové rukojeti, například při práci nad hlavou.

FLEXIBILITA A PŘESNOST.

Čisté řezy a výřezy: v každém zakřivení, oblouku a dokonce i ve velmi stísněném prostoru.

VOLNÝ VÝHLED.

Vzduch odváděný ventilátorem odstraňuje třísky z řezné hrany. A tmavá místa jsou jasně osvětlena LED diodou – nad hlavou se světlo automaticky vypne.



O 42 % DELŠÍ ŽIVOTNOST.

O 42 % delší životnost díky extrémně robustní koncepci stroje a vyšší kvalitě v porovnání se srovnatelnými konkurenčními přímočarými pilami.



4STUPŇOVÝ PŘEDKMIT.

Nastavitelný předkmit pro optimální přizpůsobení řezné rychlosti, řezného výkonu a vzhledu řezu opracovávaného materiálu: Pro maximální přesnost a menší roztřepení.



VÝMĚNA PILOVÉHO LISTU ZA MÉNĚ NEŽ 3 SEKUNDY.

Rychlá a nekomplikovaná výměna pilového listu pro maximální flexibilitu při opracování nejrůznějších materiálů (např. ocel, hliník, plast a dřevo). Automatická aretace pilového listu snižuje nebezpečí poranění a umožňuje vyměnit ostré pilové listy, aniž byste je museli uchopit prsty a dotknout se horkého povrchu.



ŽIVOTNOST V TESTU



TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON JIG 26 AS
Napětí / rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Počet zdvihů	700–3 000 min ⁻¹
Upnutí nástroje	T-stopka (jednovačková stopka)
Délka zdvihu	26 mm
Ocel do 400 N/mm ²	12 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	24 mm
Dřevo	150 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	79 mm
Výška	174 mm
Výměna pilového listu bez nářadí	ano
LED světlo	ano
Nastavení otáček	ano, 6 stupňů
Nastavení předkmitu	ano, 3 stupně a neutrální poloha
Nastavení zkosení	od -45° do +45°



F-IRON JIG 26 AS.

	F-IRON JIG 26 AS	SADA F-IRON JIG 26 AS, 2 x 4Ah
Obsah dodávky	1x 5dílná sada nejlepších pilových plátků do přímočaré pily (63503188010), 1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm, 1 plastový kluzný segment, 1 kryt na ochranu před odletujícími třískami, 1 adaptér odsávání, 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	1x 5dílná sada nejlepších pilových plátků do přímočaré pily (63503188010), 1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm, 1 plastový kluzný segment, 1 kryt na ochranu před odletujícími třískami, 1 adaptér odsávání, 2 akumulátory ProCORE 18 V 4,0Ah AS, 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS, 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)
Objednací číslo	7 136 05 61 00 0	7 136 05 62 00 0



OPTIMÁLNĚ VYLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

O ochranu citlivých povrchů se stará základna s vhodným chráničem proti vytrhávání třísek. A díky sacímu adaptéru pro odsávač prachu zůstane pracoviště vždy bez prachu a třísek.



Kluzná patka

Objednací číslo: 3 27 03 020 01 0



Ochrana před vylamováním materiálu

Objednací číslo: 3 02 40 474 02 0



Adaptér odsávání

Objednací číslo: 3 02 40 475 01 0

Pilové listy.

IDEÁLNÍ PRO PŘÍMOČAROU PILU: KVALITNÍ VÝBĚR. PRO KAŽDÝ MATERIÁL.

POMOC PŘI VÝBĚRU

MATERIÁL PILOVÉHO LISTU

BIM = bimetal 65-67 HRC

CV = vysoce legovaná chrom-vanadová ocel

HM = tvrdokov

POUŽITÍ MATERIÁLU

DW = sádkarton

A = hliník

P = plast

SP = speciální

(M)SS = (kov) ušlechtilá ocel

SW = měkké dřevo

HW = tvrdé dřevo

M = kov

W = dřevo

UNI = univerzální (kov + dřevo)

S = ocel

VÝKON

SC = rovné řezy

CC = zakřivené řezy

RV = vypnutý předkmit



Počet kusů

Objednací číslo

+ OCEL, UŠLECHTILÁ OCEL, HLINÍK A JINÉ NEŽELEZNÉ KOVY

BIM 75 T1.2 MS SC	100x8x1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0
BIM 63 T1.2/1.4 MS SC	90x8x1	63	1,1-1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0
BIM 75T2 MSA SC	100x8x1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0
BIM 63T1.9/2.2 MS SC	90x8x1	63	1,9-2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0
BIM 75T3 MS SC	100x8x1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0
BIM 180T1.2 MSP SC	200x8x1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0
BIM 75T1.2/2.5 MS SC	100x8x1	75	1,2-2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0
BIM 110T1.0/1.6 MS SC	132x8x1	110	1,0-1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0
BIM 110T2 MSA SC	130x8x1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0
HM 60T1.1 MSS SC	85x8x1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0

+ DŘEVO, VE SPECIÁLNÍCH MATERIÁLECH (jako jsou sádkartonové desky)

CV 75T4 SW SC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0
CV 130T4 SW SC	150x8x1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0
CV 75T4 SW CC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0
CV 75T2.5 SW SC	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0
CV 75T2.5/1.4 SW CC	100x8x1,45	75	2,5-1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0
CV 90T3 SW SC	115x8x1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0
CV 95T2.2/3.2 SW CC	115x8x1,45	95	2,2-3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0
CV 75T2.5 SW SC RV	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0
CV 75T1.5 WP SC RV	100x8x1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0
BIM 75T1.5 HW SC RV	100x8x1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0
BIM 110T1.8-2.5 UNI SC	132x8x1,27	110	1,8-2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0
HM 75T4.3 SPDW SC	100x8x1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0



STARTOVACÍ SADA PILOVÝCH LISTŮ 5 KUSŮ

Nejlepší startovací sada s vybranými přímočarými pilovými listy pro univerzální a přitom profesionální použití do kovu a dřeva.

Skládá se z: 2 ks 63503167010 pilový list pro kov BIM 63 T1.2/1.4 MS SC, 1 ks 63503169010 pilový list pro kov BIM 63 T1.9/2.2 MS SC, 1 ks 63503179010 pilový list pro dřevo CV 75 T2.5 SW SC, 1 ks 63503178010 pilový list pro dřevo CV 75 T4 SW CC.

6 35 03 188 01 0

Další informace o pilových listech na stránkách www.fein.cz

Pila ocaska ASAS 18-21 K AS.

PLNÁ SÍLA. KDYŽ TO MUSÍ JÍT RYCHLE.

Překoná vše: extrémně kompaktní akumulátorová pila ocaska projde bez námahy a rychle kovem, plastem, dřevem, dřevěnými kompozitními materiály a izolacemi – rovně, v oblouku a na těžko přístupných místech. Díky vybavení LED světlem, variabilní rychlosti a sníženým vibracím je řezání příjemné a nekomplikované.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASAS 18-21 K AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Počet zdvihů	0–3 050 min ⁻¹
Délka zdvihu	21 mm
Dřevo	200 mm
Kovové profily a kovové trubky	100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2 kg
Délka	367 mm
Šířka	78 mm
Výška	177 mm



ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ.
Práce bez únavy díky optimalizované velikosti a nižším vibracím. Akcelerační spínač umožňuje nastavovat počet otáček pouhým pohybem prstu během provozu.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON.
Rychlý postup řezání díky výkonnému motoru.

VELKÁ ROZMANITOST POUŽITÍ.
Vhodná odpověď na téměř všechny materiály a způsoby použití: Systém SDS pro rychlou výměnu pilového listu bez nářadí.



	ASAS 18-21 K AS	SADA ASAS 18-21 K AS, 2 x 4Ah
Obsah dodávky	1 plátek do pily ocasky BIM 130 T18 MS, 1 plátek do pily ocasky BIM 130 T5/8 WP, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 plátek do pily ocasky BIM 130 T18 MS, 1 plátek do pily ocasky BIM 130 T5/8 WP, 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV AS, 2 akumulátory ProCORE 18 V 4,0Ah AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)
Objednací číslo	7 133 01 61 00 0	7 133 01 62 00 0

Pilové listy.

IDEÁLNÍ PRO RUČNÍ PILU OCASKU: MAJÍ VYSOKOU VÝDRŽ. SNADNO PROCHÁZÍ MATERIÁLEM.

Na pilu ocasku je spolehnouti – především se správným příslušenstvím značky FEIN. Nové kvalitní pilové listy jsou ideálně vhodné pro novou pilu ocasku. Každý pilový list značky FEIN je vhodný do všech pil ocask se stopkou S. Pilové listy lze používat ve všech pilách ocaskách. Robustní příslušenství vyniká také maximální životností pilových listů, snadnými, rychlými a přesnými řezy:



+ OCEL, UŠLECHTILÁ OCEL, HLINÍK A JINÉ NEŽELEZNÉ KOVY							
BIM	150x19x0,9	130	14	8	2	3	3 13 24 000 44 5
BIM	225x19x0,9	205	14	8	2	3	3 13 24 000 44 6
BIM	150x19x0,9	130	18	4	1,5	3	3 13 24 000 44 7
BIM	225x19x0,9	205	18	2,5	1,5	3	3 13 24 000 44 8
BIM	200x19x0,9	180	10	12	3	3	3 13 24 000 44 9
CARBIDE	115x19x1,25	95	18	1,5		3	3 13 24 000 45 0
CARBIDE	228x25x1,27	205	8	175		1	3 13 24 000 50 6
BIM	150x22x1,57	130	8/10	12	4	3	3 13 24 000 45 1
BIM	225x22x1,57	205	8/10	12	4	3	3 13 24 000 45 2
+ VE DŘEVĚ SE ZBYTKY KOVŮ, VE SPECIÁLNÍCH MATERIÁLECH (jako jsou sádkartonové desky)							
BIM	150x19x1,27	130	5/8	100		3	3 13 24 000 45 3
BIM	225x19x1,27	205	5/8	175		3	3 13 24 000 45 4
HCS/CV	150x19x1,27	130	6	100	6	3	3 13 24 000 45 5
HCS/CV	150x19x1,05	130	6	100		3	3 13 24 000 45 6



Pásová pila ABAS 18-63 AS.

RYCHLÉ ŘEZÁNÍ. I KDYŽ JDE DO TUHÉHO.

Kompaktní, ergonomická akumulátorová pásová pila umožňuje pohodlnou práci i v omezeném prostoru. Díky výměně pilového pásu bez použití nářadí, klidnému chodu pilového pásu bez vibrací a pracovnímu prostoru osvětlenému LED světlem je řezání procházkou růžovým sadem. Dělicí a pokosové řezy lze provádět v jednom kroku. Při kapacitě řezu 63,5 x 63,5 mm nepředstavuje žádný problém ani krácení běžných materiálů (např. kovu, plastových trubek a hliníkových profilů).



ERGONOMICKÝ DESIGN.

Kompaktní velikost a pohodlné dvouruční ovládání pro bezpečnou práci bez únavy.

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK PRÁCE.

Přesné výsledky řezání díky nízkým vibracím pilového pásu a osvětlení pracovní oblasti LED světlem.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Díky rychlé výměně pilového pásu bez nářadí neexistují žádná omezení pro flexibilitu obrábění nejrůznějších materiálů (např. kov, plastové trubky a hliníkové profily).



Výměna pilového pásu

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABAS 18-63 AS
Napětí / rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Volnoběžné otáčky	162 min ⁻¹
Rozměry pilového pásu	733 x 13 x 0,35 mm
Max. hloubka řezu	63,5 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg
Délka	355 mm
Šířka	200 mm
Výška	255 mm

ABAS 18-63 AS.

	ABAS 18-63 AS	SADA ABAS 18-63 AS, 2 x 8Ah
Obsah dodávky	1 pilový pás BIM 733 T14 MS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)	1 pilový pás BIM 733 T14 MS, 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0Ah, 1 rychlonabíječka GAL18 V – 160 AS, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 238)
Objednací číslo	7 135 01 61 00 0	7 135 01 62 00 0

Pilové pásy.

IDEÁLNÍ PRO PÁSOVOU PILU: MÉNĚ VIBRACÍ. VĚTŠÍ KONTROLA.

Aby při řezání nedocházelo k žádným nepříjemným překvapením: S novými pilovými pásy v nejvyšší kvalitě FEIN lze docílit nejlepších výsledků. Mnoho jemných zubů, přesně upravených pro pásovou pilu, zajišťuje bezproblémový řez. Výkonný pás s nízkými vibracemi umožňuje maximální kontrolu při řezání:

+ U VŠECH DRUHŮ KOVŮ



Počet kusů

Objednací číslo

10/14	733x13x0,35	3 ks	6 35 02 309 00 0
14/18	733x13x0,35	3 ks	6 35 02 308 00 0



Zkracovací pila na kov MKAS 355.

100% PŘESNOST.
100% BEZPEČNOST.
100% KVALITA FEIN.

S touto zkracovací pilou neponecháte nic náhodě. Jednoduché vedení. Bez vynaložení větší námahy je tento stroj ideální pro stacionární přirezávání kovů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MKAS 355
Napětí	230V
Jmenovitý příkon	1 800 W
Jmenovitý výkon	1 050 W
Volnoběžné otáčky	1 300 min ⁻¹
Ø pilového kotouče	355 mm
Ø upínacího otvoru	25,4 mm
Max. hloubka hranatého řezu	120 mm
Max. hloubka hranatého řezu pod úhlem 45°	90 mm
Max. hloubka kruhového řezu	100 mm
Max. hloubka kruhového řezu pod úhlem 45°	90 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost	24,4 kg
Objednací číslo	7 236 54 60 00 0

ČISTĚ A BEZPEČNĚ.

Až ze 100 % bez jisker: Studený řez pro bezpečnou práci bez prachu.

DOKÁŽE VÍCE.

Odděluje rychle a přesně i plné materiály: maximální postup práce s minimem dodělávek.

MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ.

S vhodnými pilovými kotouči pro každý materiál, jako: konstrukční, ušlechtilou ocel, pásovou ocel nebo neželezné kovy.

PRO KAŽDÝ ÚHEL.

Přesné nastavení úhlu pro pokosové řezy pod 0–45°.



PILOVÉ KOTOUČE FEIN

Pouze správný pilový kotouč umožňuje přesné řezy a zabraňuje tvorbě tepla a odlétávání jisker. Nejlepších výsledků přitom dosahují pilové kotouče ze slinutých karbidů s mnoha zuby. FEIN nabízí kvalitní pilové kotouče pro každý materiál.



+ KONSTRUKČNÍ OCEL

				Počet zubů	Počet kusů	Objednací číslo
	355	25,4	2,2	66	1	6 35 02 301 00 0

+ HLINÍK, MĚĎ, MOSAZ A DALŠÍ NEŽELEZNÉ KOVY

				Počet zubů	Počet kusů	Objednací číslo
	355	25,4	2,2	80	1	6 35 02 302 00 0

+ UŠLECHTILOU OCEL

				Počet zubů	Počet kusů	Objednací číslo
	355	25,4	2,2	100	1	6 35 02 303 00 0

+ PÁSOVOU OCEL

				Počet zubů	Počet kusů	Objednací číslo
	355	25,4	2,2	90	1	6 35 02 304 00 0

Přímočará pila na trubky
PCS 1000 E & STS 325 R:

PRÁCE BEZ JISKŘENÍ NA TRUBKY A PROFILY.

Pro bezpečnou práci: Přímočará pila na trubky FEIN je ideální pomocník všude tam, kde je předepsána práce bez jiskření. Zejména v náročných pracovních podmínkách, jako jsou montážní haly, interiéry budov nebo při demontáži elektráren, je ideálním řešením při řezání trubek, profilů nebo plných materiálů. Podává vysoký výkon i na velkých trubkách: Umožňuje zejména řezání trubek do Ø 440 mm a profilů do rozměru 290 x 550 mm. Pokosové řezy lze s přímočarou pilou na trubky FEIN provádět až do úhlu 45°.

TECHNICKÉ ÚDAJE	PCS 1000 E	STS 325 R
Jmenovitý příkon	750 W	-
Jmenovitý výkon	480 W	1 100 W
Provozní tlak	-	6 bar
Spotřeba vzduchu	-	1,5 m³/min
Počet zdvihů	100–420 min ⁻¹	330 min ⁻¹
Délka zdvihu	60 mm	
Trubky do Ø	440 mm	
Profilů do Š x V	290 x 550 mm	
Kabel se zástrčkou	4 metry	-
Hmotnost dle EPTA	6,5 kg	7,2 kg
Hladina akustického tlaku L _{pA}	80,6 dB	81 dB
Hladina akustického výkonu L _{WA}	93,6 dB	92 dB
Špičková hladina akustického tlaku L _{pCpeak}	95,6 dB	102 dB
Hodnota vibrací 1 a _{hv} 3cestný systém	4,4 m/s²	7,1 m/s²
Obsah dodávky	Přímočará pila na trubky, 2 pilové listy, 1 sada klíčů, 1 přídatná rukojeť	Přímočará pila na trubky, 2 pilové listy, 1 sada klíčů, 1 přídatná rukojeť, 1 hadicová spojka
Objednávací číslo	7 234 24 60 000	7 534 08 00 00 0



+ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro přesnou, komfortní a neunavující práci s přímočarou pilou na trubky FEIN.



Upínací a posuvové zařízení

(Š x H x V) 280 x 285 x 395 mm, na trubky a kruhový materiál s vnějším Ø od 80 do 400 mm.

Objednávací číslo: 9 07 02 005 00 0



Upínací zařízení

Na trubky do Ø 159 mm a také na pokosové řezy.

Objednávací číslo: 9 07 02 001 00 1



Upínací zařízení

Na trubky o Ø 100–325 mm, pouze s prodloužením řetězu do Ø 440 mm, k tomu je nutný řetěz 3 02 31 003 00 3 a čep 3 02 16 130 00 4.

Objednávací číslo: 9 07 02 004 00 6



Upínací zařízení

Na profily do šířky 310 mm a výšky max. 550 mm.

Objednávací číslo: 9 07 02 003 00 8



Vedení pilového listu

Na trubky do Ø 325 mm pouze s pilovým listem o délce 530 mm, vodítko až do středu trubky, tloušťka pilového listu max. 1,6 mm.

Objednávací číslo: 9 06 06 002 00 9

Další informace o přímočarých pilách na trubky na stránkách www.fein.cz



BEZPEČNÁ PRÁCE

Řezy za studena umožňují zkracování délky bez jiskření. Na trubky a profily z oceli, litiny, pórobetonu a plastů.



RYCHLEJI V CÍLI

Výhody vysokého zdvihu: Rychlý postup práce při náročném řezání trubek, profilů a plných materiálů.



LEPŠÍ ERGONOMIE

Práce je snadná a pohodlná díky upínacímu a posuvovému zařízení na profily a trubky.



FLEXIBILITA A ROZMANITOST POUŽITÍ

Ani sendvičové materiály a různé vrstvy materiálu již nepředstavují překážku.

VHODNÉ PILOVÉ LISTY FEIN

Nové kvalitní pilové listy v prémiové kvalitě FEIN umožňují provádět řezy v nejrůznějších materiálech. Pilovými listy FEIN lze s optimálními výsledky řezat následující materiály: ocel, šedou litinu, neželezné kovy, pórobeton, plastové a PE trubky.

+ PILOVÉ LISTY

				Objednávací číslo
HSS	200	1,0	80	6 35 03 067 00 6
HSS	200	1,6	80	6 35 03 066 00 2
HSS	300	1,6	170	6 35 03 063 00 7
HSS	400	1,6	260	6 35 03 064 00 5
HSS	500	1,8	350	6 35 03 072 00 2
HSS	600	1,8	440	6 35 03 073 00 6
HSS	300	2,1	170	6 35 03 070 00 0
HSS	530	2,1	380	6 35 03 069 00 8
HSS	200	3,2	80	6 35 03 065 00 9
HSS	400	3,2	260	6 35 03 068 00 4
HSS	300	6,3	170	6 35 03 071 00 9
HSS	530	6,3	380	6 35 03 040 00 3

+ PILOVÉ LISTY HD

Speciální pilové listy pro použití v oceli a ušlechtilé oceli. Pilové listy HD přesvědčí svou dlouhou životností a rychlým postupem řezání.

				Objednávací číslo
HSS	300	1,6	170	6 35 03 093 00 4
HSS	500	1,8	350	6 35 03 099 00 5
HSS	530	2,1	325	6 35 03 100 00 6
HSS	400	2,1	260	6 35 03 094 00 2
HSS	400	3,2	260	6 35 03 095 00 6
HSS	600	1,8	440	6 35 03 098 00 1

+ PILOVÉ LISTY TD

Pilové listy TD se hodí na řezání za sucha i mokra. Přesvědčí krátkou dobou oddělování a čistými výsledky řezání. Pro tažené litinové trubky.

			Objednávací číslo
	320	80–150	6 35 03 096 01 8
	490	80–300	6 35 03 097 01 2

DALŠÍ INFORMACE
O PILÁCH



Správný stroj pro každé použití.

PŘEHLED PIL FEIN:

TYP PILY	 RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON CUT 57 AS	 PŘÍMOČARÁ PILA F-IRON JIG 26 AS	 PILA OCASKA (KOMPAKTNÍ) ASAS 18-21 K AS	 PÁSOVÁ PILA ABAS 18-63 AS	 ZKRACOVACÍ PILA MKAS 355	 PŘÍMOČARÁ PILA NA TRUBKY PCS 1000 E
Možné použití	+ Dělení kovových plechů a profilů (řezání za sucha) + Upravování dílů pro další opracování + Příčné a podélné řezy + Přirezávání dlouhých ocelových plechů	+ Druhy řezů: zakřivené řezy, kruhové a rovné řezy + Vyřezávání tvarů, resp. vytváření výřezů + Řezání profilů a plechů + Přesné práce, které vyžadují vysokou obratnost a kontrolu	+ Hrubé řezy, demontážní práce + Potrubí (pilový kotouč se nezasekne) + Řezání např. přímo v rovině stěny bez odsazené/řezné hrany + Práce na těžko přístupných místech	+ Přesné opracování i malých obrobků + Pokosové řezy pod jakýmkoliv úhlem	+ Stacionární dělení ocelových a kovových profilů + Řezání za mokra nebo sucha + Druhy řezů: podélné řezy, příčné řezy, řezy pod úhlem, pokosové řezy	+ Řezání trubek do Ø 440 mm a profilů do rozměru 290 x 550 mm + Pro obtížné pracovní situace (montážní haly, interiéry, demontáže elektráren a výstavby potrubí)
	+ O 50 % větší úběr materiálu než běžné ruční okružní pily na kov* + Rovné řezy bez dalšího opracování + Čisté oddělení do hloubky řezu 57 mm nebo tloušťky materiálu 24 mm + Větší bezpečnost: záchytná nádoba na třísky, pilový kotouč s robustním krytem + 30 metrů na jediné nabití akumulátoru, průměrně 150 řezů + Kompaktní velikost pro mobilní použití	+ Možnost vytváření řezů s malým poloměrem + Široká nabídka pilových listů pro různé materiály + Rychlovýměnný systém pro pilové listy + Malá šířka řezu, téměř žádné ztráty materiálu + Řezání bez deformací + Tyčová rukojeť pro maximální volnost + Nastavitelná řezná rychlost	+ Snadná manipulace + Univerzální použití + Regulovatelná rychlost řezání + Malá vynaložená síla, malá šířka řezu + Flexibilní pilové listy: příjemná práce, neohýbají se/nelámou se + Vysoká produktivita: krátká doba na přípravu, rychlý výsledek	+ Univerzální použití + Práce s malými vibracemi + Kvalitní řezy bez otřepů + Vysoká produktivita: dělicí a pokosové řezy v jednom pracovním kroku	+ Přesný, rychlý přířez kovů (i plných materiálů) + Jednoduché vedení a ovládání (možnost ovládání jednou rukou) + Velká hloubka řezu: dělení profilů s větším průměrem + Robustní koncepce stroje, nenáročná údržba	+ Vysoký zdvih umožňuje rychlý postup práce + Pohodlná práce díky upínacímu a posuvovému zařízení + Možnost provádění pokosových řezů do 45°
Napájení z akumulátoru / ze sítě	+ 8Ah akumulátor ProCORE (doporučený) 	+ 4Ah akumulátor ProCORE (doporučený) 	+ 4Ah akumulátor ProCORE (doporučený) 	+ 8Ah akumulátor ProCORE (doporučený) 	+ Kabel 4 m se zástrčkou	+ Kabel 4 m se zástrčkou
Způsoby a místa použití	+ Ocelové a kovové díly pro infrastrukturu a stavebnictví + Zpracování oceli a plechu + Kovové konstrukce, zámečnické práce	+ Obrábění trubek + Výroba kotlů a nádrží + Obrábění oceli a plechu + Kovoprůmysl, zámečnické práce + Úprava interiérů, renovace	+ Opracování trubek + Montované stavby/sádkartonářské/štukatérské práce + Topení, klimatizace, vzduchotechnika	+ Zpracování oceli a plechu + Opracování trubek + Kovové konstrukce, zámečnické práce + Topení, klimatizace, vzduchotechnika	+ Ocelové a kovové díly pro infrastrukturu a stavebnictví + Opracování oceli a plechu, např. kovové dveře, okna + Kovové konstrukce, zámečnické práce	+ Obrábění trubek + Přestavba montážních hal, interiérů + Výroba kotlů a nádrží + Demontáž elektráren + Kovoprůmysl
	+ Ocel + Ušlechtilá ocel + Hliník a další neželezné kovy + Mřížové rošty, děrované plechy	+ Ocel + Ušlechtilá ocel + Hliník a další neželezné kovy + Dřevo + Plasty + Plasty vyztužené vlákny (GRP, CRP) + Minerální materiály + Hliníkové kompozity	+ Kombinace materiálu: kov/dřevo, kov/beton + Ocel + Ušlechtilá ocel + Hliník a další neželezné kovy + Dřevo (např. větve) + Plasty + Plasty vyztužené vlákny (GRP, CRP) + Minerální materiály	+ Ocel + Ušlechtilá ocel + Hliník a další neželezné kovy	+ Ocel + Ušlechtilá ocel + Hliník a další neželezné kovy	+ Ocelové trubky a profily + Litina + Pórobeton + Plasty + Sendvičové materiály a různé vrstvy materiálu
Objednací číslo	7 136 04 61 00 0	7 136 05 61 00 0	7 133 01 61 00 0	7 135 01 61 00 0	7 236 54 60 00 0	7 234 24 60 00 0
Závěr	VÝKON	ROZMANITOST	HRUBÉ ŘEZY	PŘESNÉ ŘEZY	SILÁK	PRO VELMI TĚŽKÉ PRÁCE

Nový standard pro kov.

PILY FEIN V PROVOZU U ZÁKAZNÍKŮ.

Made for Metal – maximální přesnost a práce bez jisker, zabarvení a deformací obrobků – i u silnějšího materiálu.
Pily FEIN v provozu u zákazníků – přesvědčte se sami.



F-IRON CUT 57 AS V PROVOZU U ZÁKAZNÍKŮ

Kompaktní, lehká a překvapivě silná. Akumulátorová ruční kotoučová pila zvládne ocel až do tloušťky 57 mm – bez nutnosti dalšího obrábění. Umožňuje přitom delší mobilní používání – až 30 metrů na jedno nabití akumulátoru. Nehořlavá sběrná nádoba na třísky navíc zvyšuje bezpečnost uživatele.

Powerfafe Klima, Lda. Uživatel André Ribeiro. F-IRON Cut 57 AS:

Lehká, výkonná a velmi užitečná pro použití v dílně a na stavbě. **Vysoká kvalita řezu a velká bezpečnost** v porovnání s prací s úhlovými bruskami.

Metallgestaltung Ishikow, Walerij Ishikow. F-IRON Cut 57 AS:

Akumulátorová ruční kotoučová pila je ideální pro **přesné a rychlé řezání** různých kovů na stavbě a poskytuje **vysokou řeznou rychlost** s minimálním zahříváním. Díky dlouhé výdrži akumulátoru umožňuje **snadné řezání** profilů, včetně nosníků do velikosti HEA 100.

MKAS V PROVOZU U ZÁKAZNÍKŮ

S touto zkracovací pilou neponecháte nic náhodě. Tento stroj se vede snadno a bez vynaložení větší námahy a je ideální pro stacionární přiřezávání kovů.

Powerfafe Klima, Lda. Uživatel André Ribeiro. MKAS:


Pila má **velmi robustní a odolné** zpracování, pilové kotouče s **vynikající kvalitou řezu a dlouhou životností**. Jasně doporučení ke koupi.

Metallgestaltung Ishikow, Walerij Ishikow. MKAS:

Zkracovací pila umožňuje **přesné a rychlé řezy za studena**, je ideální pro dělení styčnickových plechů a pro provádění pokosových řezů na profilech z (ušlechtilé) oceli a ploché oceli do velikosti 150 x 20 mm. Váš **rychle nastavitelný svěrák** se pružně přizpůsobí materiálu a usnadňuje tak pracovní proces.

Powerfafe Klima, Lda. Uživatel André Ribeiro. MKAS:

Nářadí s **velmi robustní konstrukcí**, kotouče s **vynikající kvalitou řezu a dlouhou životností**.

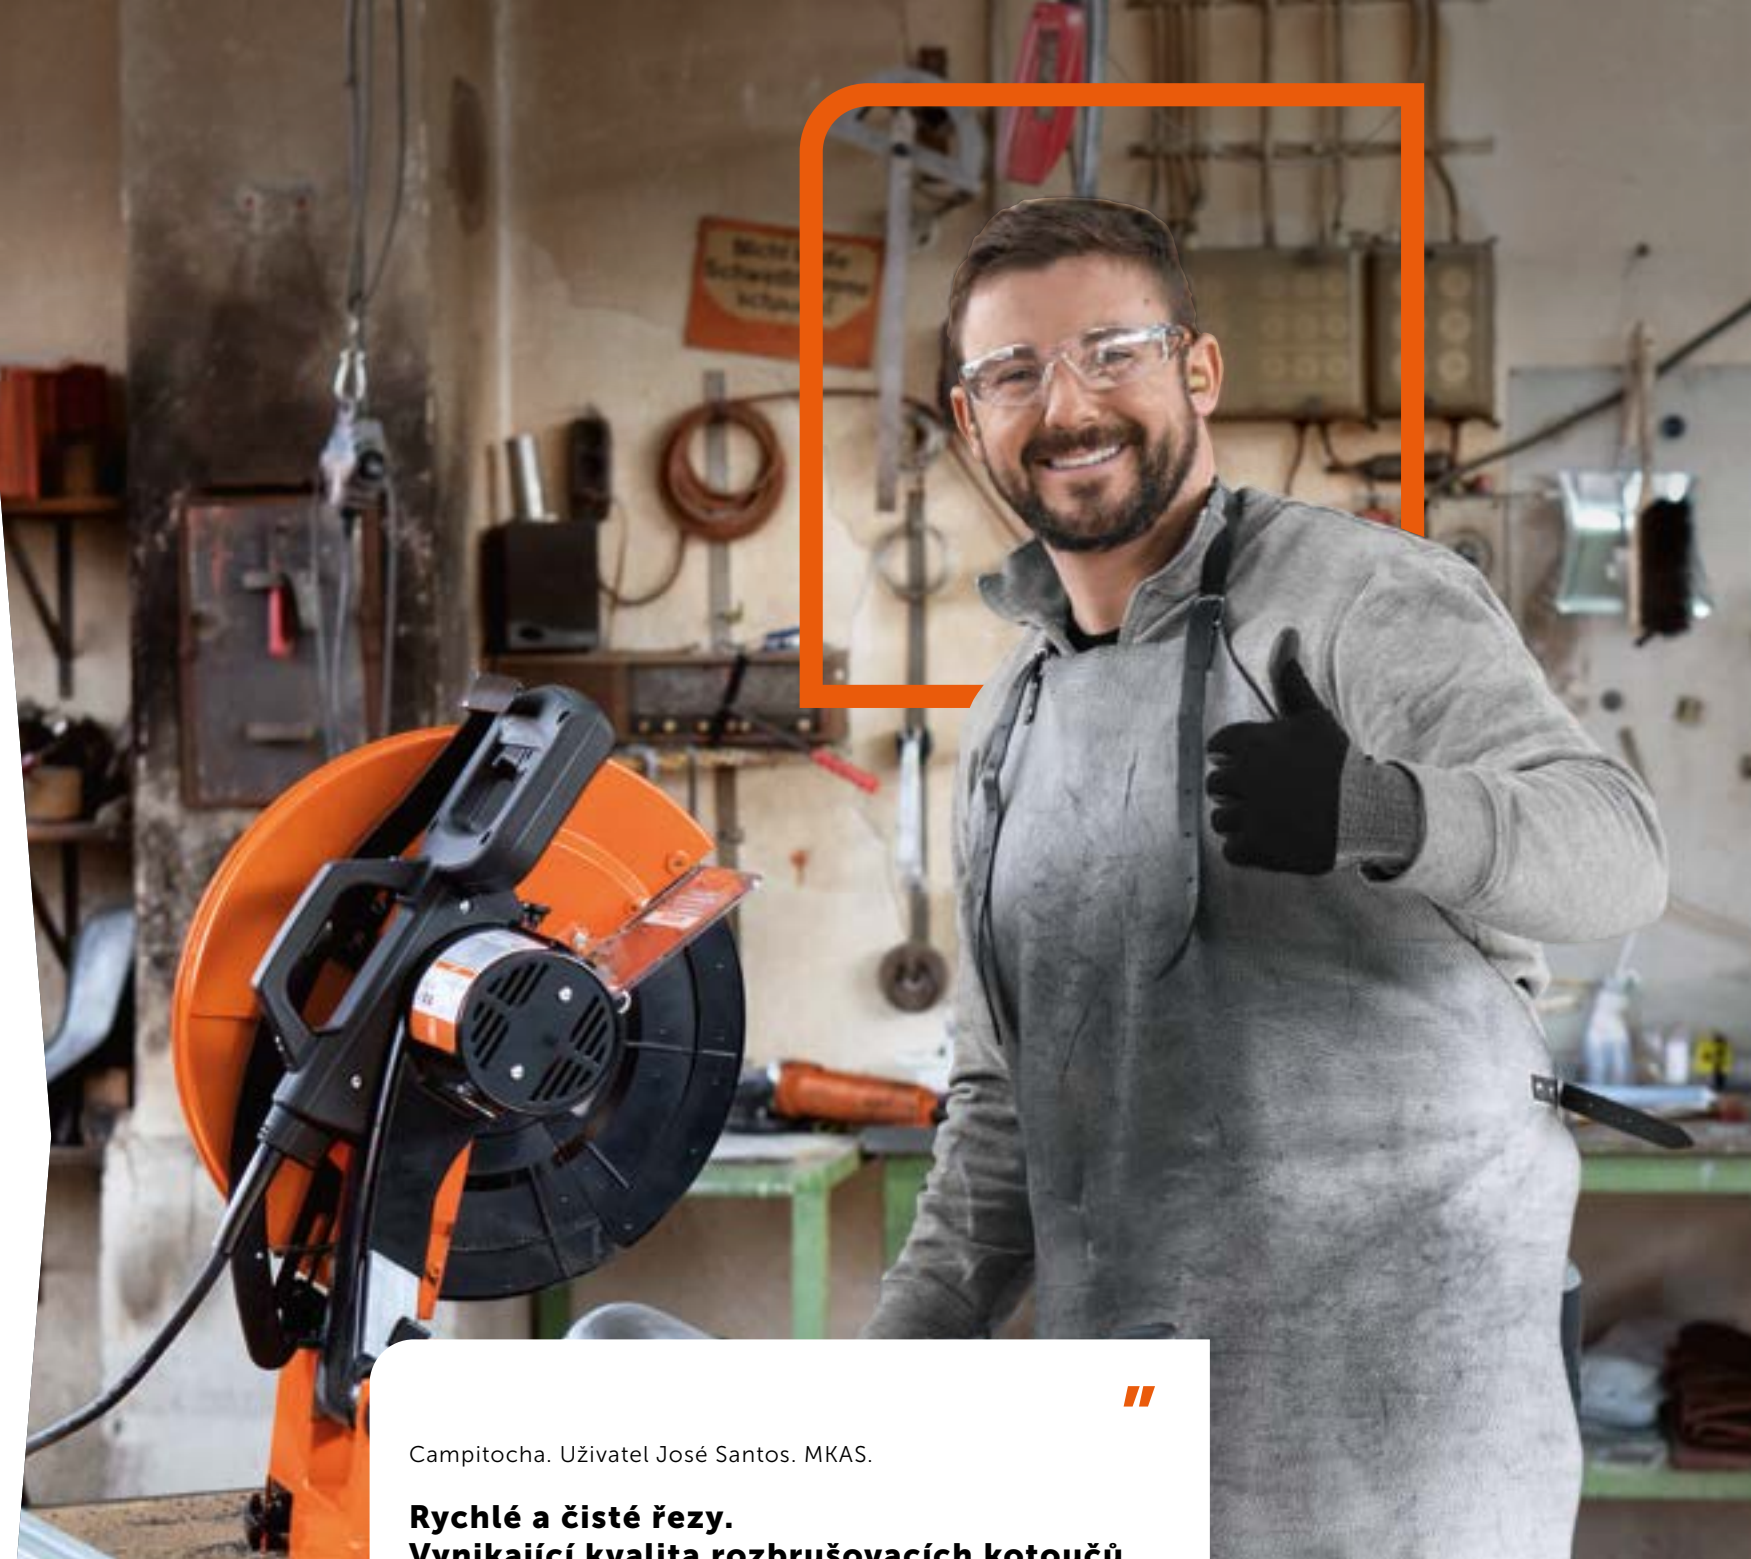

Campitocha. Uživatel José Santos. MKAS.

Rychlé a čisté řezy.
Vynikající kvalita rozbrušovacích kotoučů.

Madeljor. Uživatel Manuel Saraiva. MKAS.

Čisté a přesné řezy, vysoká bezpečnost.


Systém FEIN VersaMAG.

NEJLEPŠÍ KOMBINACE PRO BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ – MOBILNÍ I STACIONÁRNÍ.

Systém FEIN VersaMAG přináší do světa upínání nový rozměr flexibility.

Díky permanentnímu magnetu již svěráky nejsou vázány na pracovní stůl, ale lze je použít přesně tam, kde rychlé upnutí dříve představovalo velký problém: Na stavbách a v dílnách, na vertikálních plochách – a především v situacích, kdy „je třeba něco rychle udělat“.

Jednoduše. Mobilně. Flexibilně. A dokonalé řešení, díky němuž již nemusíme volit mezi pevným uchycením a rychlým úspěchem.

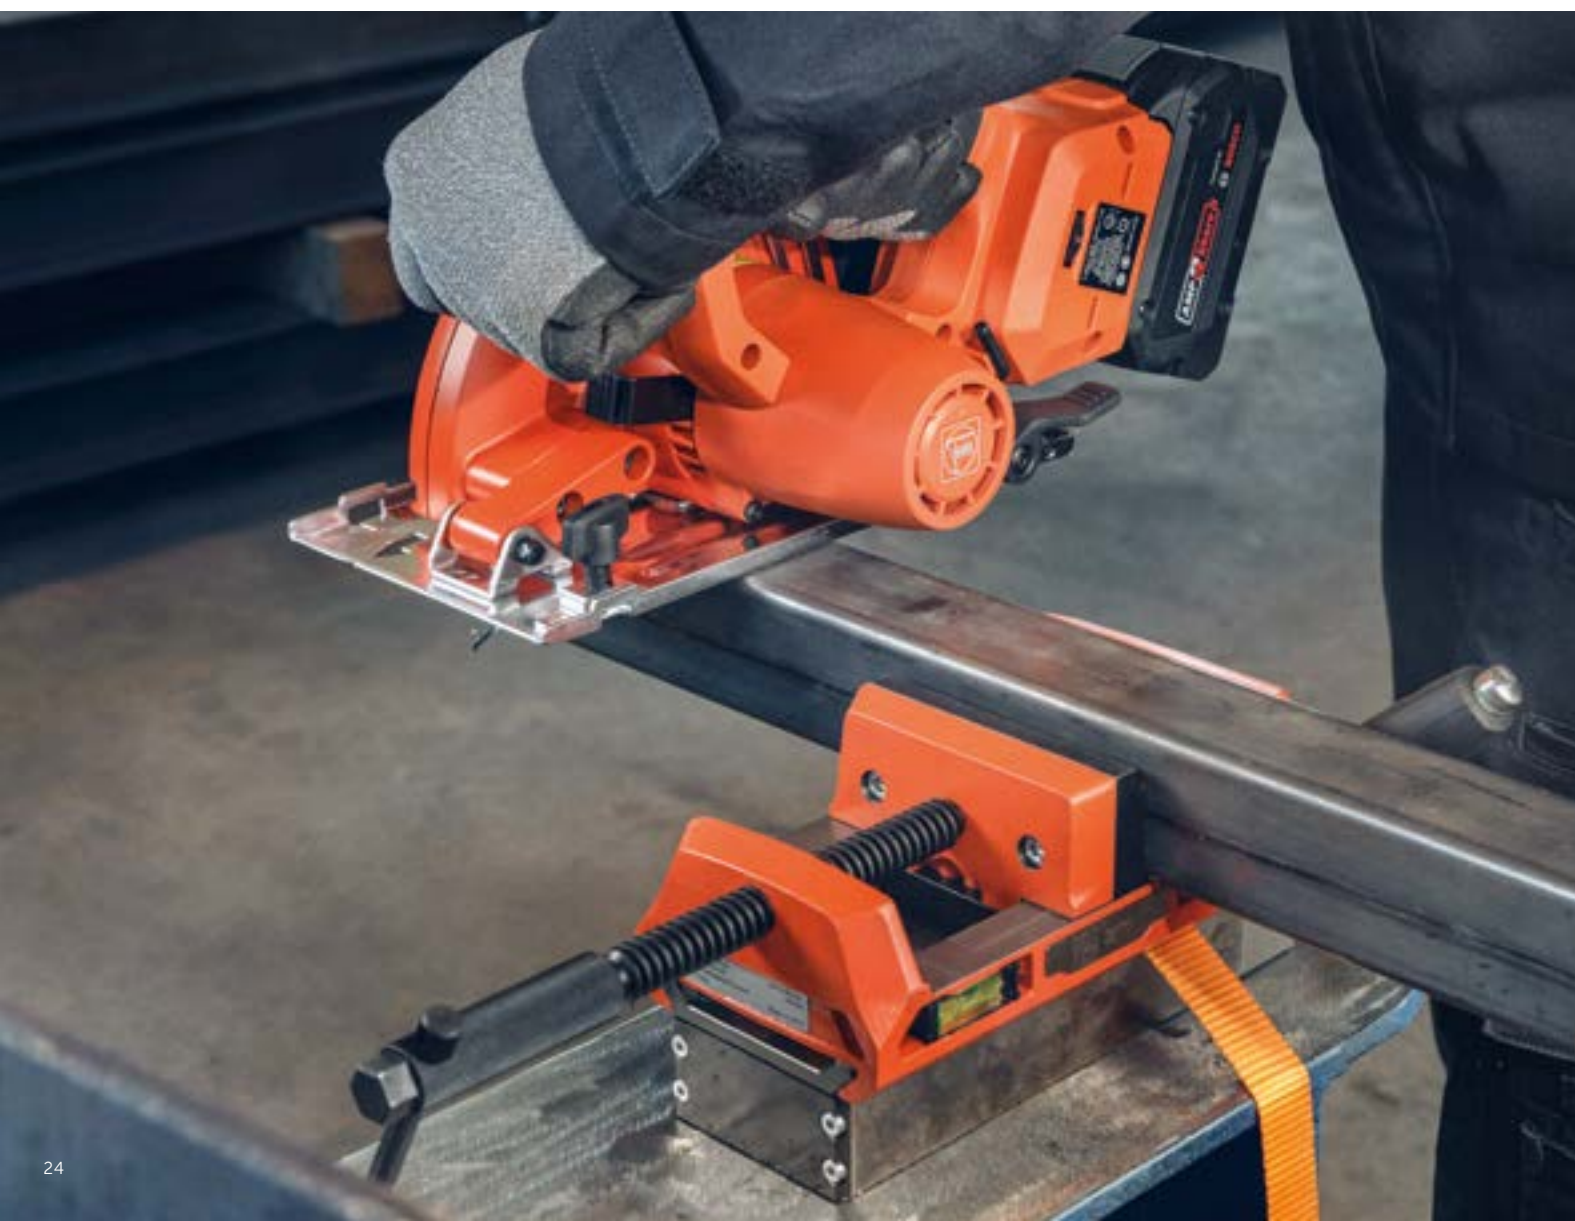

FLEXIBILNÍ.

Flexibilní a rychlé použití na nejrůznějších místech díky magnetu.

MODULÁRNÍ.

Rozšiřitelný upínací systém pro každou výzvu.

ŘEŠÍ PROBLÉMY.

Bezpečná a čistá práce přímo na stavbách a v dílnách. Díky systému VersaMAG se snižuje počet pracovních úrazů.

SEDÍ. PASUJE. NEVIKLÁ SE.

Precizní ustavení magnetického svěráku pomocí 30% předmagnetizace.

DRŽÍ. JEDNODUŠE. PEVNĚ.

Díky inovativnímu dvourotorovému systému s přidržnou silou až 7 800 N (od 12 mm) pro bezpečné upnutí na všech magnetických površích, i v oblasti tenkého plechu.

PRODUKTIVITA.

Přizpůsobí se každému pracovišti. Práce zaměřená na výsledky.



Další informace
o systému
FEIN VersaMAG.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Permanentní magnet se svěrákem VersaMAG
Výška čelisti	40 mm
Rozpětí	108 mm
Rozměry magnetické nohy	212 x 70 mm
Magnetická síla	7.800 N
Hmotnost podle EPTA	7,25 kg
Šířka čelisti	100 mm
Obsah dodávky	1 permanentní magnet 1 svěrák 1 montážní deska 1 inbusový klíč 3 mm 1 bezpečnostní popruh
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0

Špičková akumulátorová technologie

VÝROBKY FEIN A NEJLEPŠÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE **= POWER²**

18V AKUMULÁTORY ProCORE.



O 87 % VĚTŠÍ VÝKON.

Výkonnější než běžné akumulátory díky moderní technologii článků a inteligentní správě akumulátorů.

O 135 % DELŠÍ ŽIVOTNOST.

Udržitelnost a úspora nákladů: Mnohem odolnější než standardní akumulátory díky vynikajícímu odvodu tepla (technologie CoolPack)

Kompatibilní s veškerým 18 V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.



Powered by **BOSCH**

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS.

Rozšíření zákonné záruky na akumulátory a nabíječky FEIN na 3 roky.
Další informace na www.fein.com/warranty

ProCORE 18V 4,0Ah.



O 39 % KOMPAKTNĚJŠÍ.

Malé, lehké a s velkým výkonem. Stejná energie jako u běžného akumulátoru, ale nižší hmotnost.*

PROCORE 18 V 8,0Ah A 12,0Ah.

VÝKON AŽ 2 000 W.

Tento výkon rozhodně drží krok s kabelovými stroji. A to s dokonale vyváženou hmotností.



NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJEČKA GAL 18V-160 AS S FUNKCÍ BOOST.




MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITA.

Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V od roku výroby 2008.

NA 50 % BĚHEM POUHÝCH 15 MINUT.

Nabíjí akumulátory ProCORE 18 V / 8Ah rychleji než jakákoli jiná 18 V nabíječka. Akumulátor ProCORE 4Ah a 8Ah dosáhne 80 % maximální kapacity za 32 minut.



* ve srovnání s výkonnými konkurenčními výrobky (ProCORE 18V 4,0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4,0Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4,0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4,0Ah: 693 cm³)

Akumulátory a nabíječky FEIN.

S TECHNOLOGIÍ AMPShare PRO MAXIMÁLNÍ SVOBODU.

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 4Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 8Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 12Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články HighPower a rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 4,0Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 8,0Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 12,0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0

	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 4Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 8Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 12Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontové akumulátory ProCore s články HighPower, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje prodloužení životnosti akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18 V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.			Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režim nabíjení Power Boost, aktivní chlazení vzduchem a procesorem řízený management nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ				80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0Ah: 15 min GBA 18 V / 4,0Ah: 16 min GBA 18 V / 5,0Ah: 20 min ProCore 18 V / 4,0Ah: 32 min ProCore 18 V / 8,0Ah: 32 min ProCore 18 V / 12,0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V / 5Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 4Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 5Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18 V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.		Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 5,0Ah: 35 min			80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0Ah: 15 min GBA 18 V / 4,0Ah: 25 min GBA 18 V / 5,0Ah: 35 min ProCORE 18 V / 4,0Ah: 32 min ProCORE 18 V / 8,0Ah: 68 min ProCORE 18 V / 12,0Ah: 113 min
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0

MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pro profesionály: AMPShare je jednotný akumulátorový systém, se kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.

Více informací o akumulátorovém systému a partnerech najdete na **AMPShare.com**.




Kompatibilní s 18 V akumulátory AMPShare a Bosch Professional.

PROGRAM 18 V AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ FEIN – **MADE FOR METAL.**



Jedno rozhraní, mnoho možností: Nyní jsou všechny stroje FEIN kompatibilní s akumulátory BOSCH Professional 18 V od roku výroby 2008 a akumulátory AMPShare. To znamená: Méně různých akumulátorů a nabíječek – pro lepší přehled a pořádek na pracovišti.

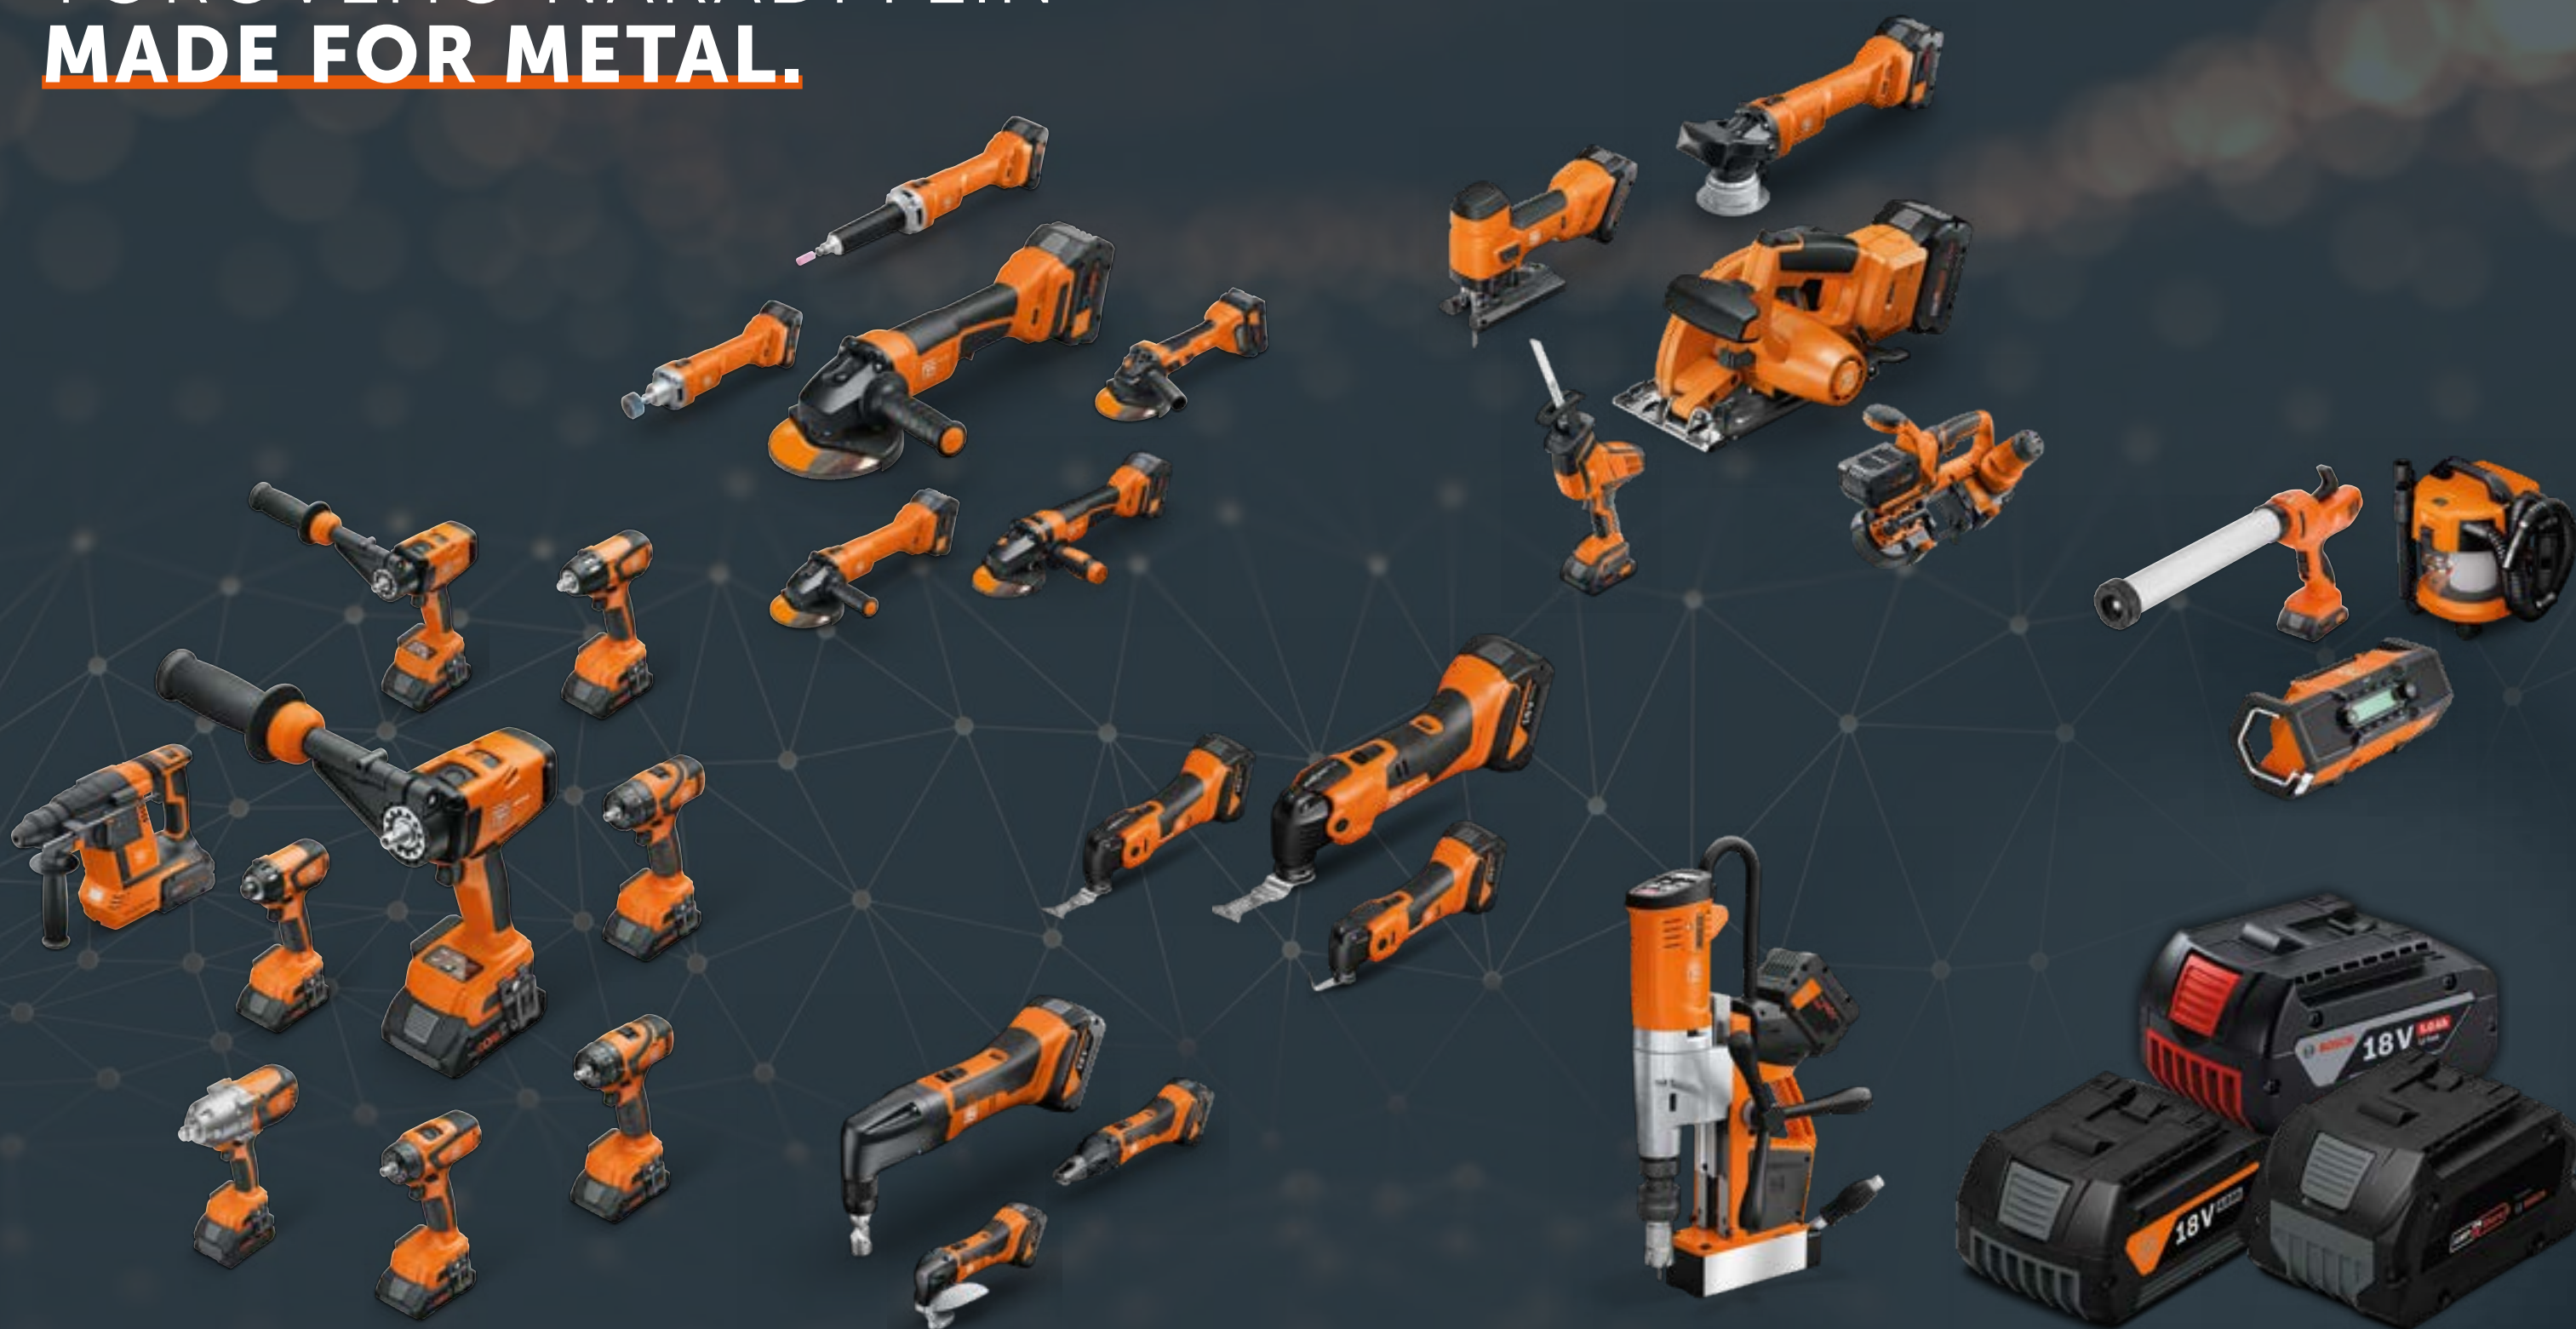

VÍTE, ŽE ...

... ŽE PŘESNÉ ŘEZY LZE PROVÁDĚT I KOTO- UČOVOU PILOU?



Tento a další užitečné tipy uživatelů najdete na:
https://fein.com/en_uk/application-tips/

**ZAŽIJTE FEIN
NAŽIVO**

Jednoduše si rezervujte bezplatný on-line termín prezentace na adrese
www.fein.cz/předvádění

**3LETÁ ZÁRUKA
FEIN PLUS**

Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek & lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na **www.fein.com/warranty**

Obratť se na specializovaného prodejce:

Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce.
Pouze do vyprodání zásob.

Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Vytlačeno v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a omyly vyhrazeny.
05.25 CZ